


# CIERRE GIROSEAL FUELLE METÁLICO

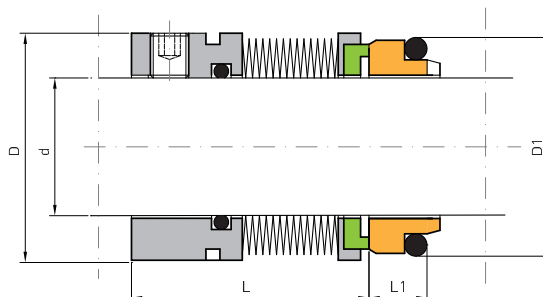

## DATOS TÉCNICOS

- Cierre Sencillo Fuelle Metálico
- Rotación independiente del sentido de giro
- No equilibrado

## PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 25 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperatura: -20°C+300°C
- Velocidad: 30 m/s

## MATERIALES

- Caras de roce: PTFE+Fibra de Vidrio, PTFE+grafito, Silicio
- Juntas tóricas: Buna, EPDM, FEP, FFKM, HNBR, Neopreno, PTFE y Vitón
- Muelle y otros: Inox

## TIPO DE ESTACIONARIA

- Varias opciones disponibles
- Mirar página 9

d	D	L	D1	L1
16	30.0	32.5	27	12.0
18	32.0	30.5	33	13.5
20	33.5	30.5	35	13.5
22	36.5	30.5	37	13.5
24	39.0	28.5	39	13.3
25	39.6	28.5	40	13.0
28	42.8	31.0	43	12.5
30	45.0	31.0	45	12.0
32	46.0	31.0	48	12.0
33	48.0	31.0	48	12.0
35	49.2	31.0	50	12.0
38	52.3	31.0	56	13.0
40	55.5	31.0	58	13.0
43	57.5	31.0	61	13.0
45	58.7	31.0	63	13.0
48	61.9	31.0	66	13.0
50	65.0	32.5	70	13.5
53	68.2	32.5	73	13.5
55	70.0	32.5	75	13.5
58	71.7	37.5	78	13.5
60	74.6	37.5	80	13.5
63	79.0	37.5	83	13.5
65	84.1	37.5	85	13.5
68	87.3	34.5	90	13.5
70	87.3	42.0	92	14.5
75	95.0	42.0	97	14.5
80	98.4	41.8	105	15.0
85	104.7	41.8	110	15.0
90	111.0	46.8	115	15.0
95	114.0	47.8	120	15.0
100	117.4	47.8	125	15.0