


CIERRE GIROSEAL

TIPO 71

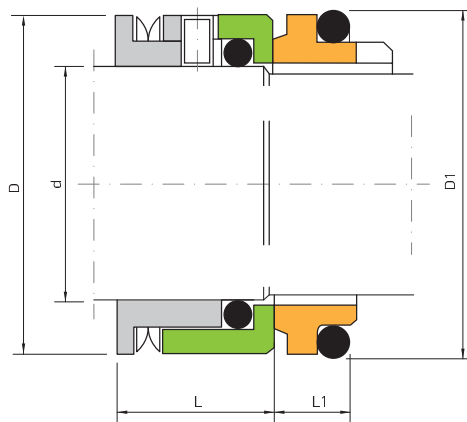

DATOS TÉCNICOS

- Cierre de Ballesta sencillo
- Rotación independiente del sentido de giro
- Equilibrado
- Cierre con cota de trabajo corta.
- Posibilidad de montaje tanto interno como externo

PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 12 kg/cm²
- Temperatura: -20°C+160°C
- Velocidad: 15 m/s

MATERIALES

- Caras de roce: Inox, Silicio, Tungsteno
- Juntas tóricas: Buna, EPDM, FEP, FFKM, HNBR, Neopreno, Vitón
- Muelle y otros: Inox

TIPO DE ESTACIONARIA

- Tipo 20

d	D	L	D1	L1
10	21	18.0	18.1	5.5
12	23	18.0	20.6	5.5
14	25	18.0	23.1	6.0
15	26	19.1	26.9	7.0
16	29	19.1	26.9	7.0
18	29	19.1	30.9	8.0
20	32	19.1	30.9	8.0
22	35	19.1	35.4	8.0
24	37	19.1	35.4	8.0
25	38.5-41	19.1	38.2	8.5
28	41	19.1	43.3	9.0
30	47	19.1	43.3	9.0
32	47	19.1	43.3	9.0
33	48	19.1	53.5	11.5
35	45.6-49	19.1	53.5	11.5
38	53	21.1	60.5	11.5
40	55	21.1	60.5	11.5
43	60	21.1	60.5	11.5
45	60	21.1	65.5	11.5
48	65	21.1	65.5	11.5
50	62-65	21.1	72.5	11.5
55	74	22.1	72.5	11.5
60	79	25.8	79.3	11.5
65	87	25.8	84.5	11.5
70	93	25.8	89.5	11.5
75	98	25.8	94.5	11.5
80	104	25.8	99.5	11.5
85	108	25.8	105.5	13.5
90	113	25.8	111.5	13.5
95	118	25.8	116.5	13.5
100	123	25.8	119.5	13.5