


HOJA TÉCNICA



EMPAQUETADURA GELDITU GFK-FIBER-KV INT

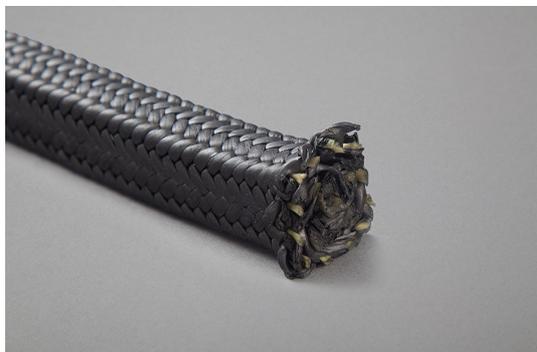

T °C	-200+280		
P bar	300	200	50
V m/sec	2	1,5	25
PH	0/14		

Composición

Empaquetadura compuesta por filamentos de teflón dilatado y grafito fibra K (GoreTex), con hilos interiores para su refuerzo, de aramida.

Características

Al estar los hilos de aramida envueltos en la propia empaquetadura, ésta adquiere una mayor rigidez mecánica.

Aplicaciones

Usos generales, bombas, agitadores, mezcladores, muy apropiada en la industria papelera.