


HOJA TÉCNICA



EMPAQUETADURA INYECTABLE (Food Grade)

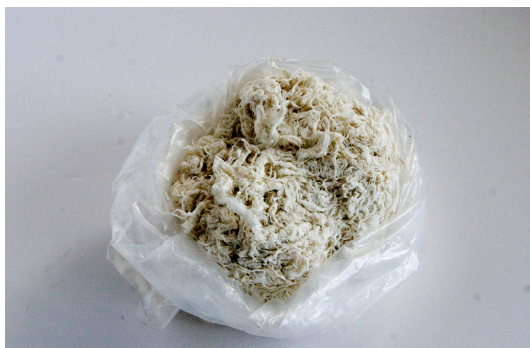

T °C	-200+280		
P bar	500	150	-
V m/sec	1	2	-
PH	0/14		

Composición

Empaquetadura compuesta por PTFE y aceites minerales para bombas, válvulas y mezcladores. Exenta de silicona. El PTFE es material aprobado para entrar en contacto con alimentos, según FDA.

Características

Este material tiene un bajo coeficiente de fricción. Es autolubrificante, no necesita agua de lavado o enfriamiento. Previene la fuga y reduce el desgaste del eje.

Aplicaciones

Reparación sin paradas de producción para sellar fugas tanto en válvulas de presión como en equipos rotativos, en lugares donde los ejes no están en buenas condiciones. Adecuada para su uso en la industria alimentaria (FDA), agua potable, productos farmacéuticos, papelera, plantas químicas.....