

# CIERRES IBERCON SERIE ML - EX



## APLICACIONES

Bombas  
Agitadores  
Reactores  
Depuradores  
Refinos

## CONCEPTO DEL CIERRE

Adecuado para productos  
químicos, farmacéuticos,  
y papeleros

## CARACTERISTICAS

**Dimensión eje**

ø 24-65 mm.

**Presión (máxima)**

7 bar

**Temperatura**


0-150 °C (Vitón)

0-130 °C (EPDM)

**Velocidad máxima**

3.000 r.p.m.

# Construcción y datos técnicos

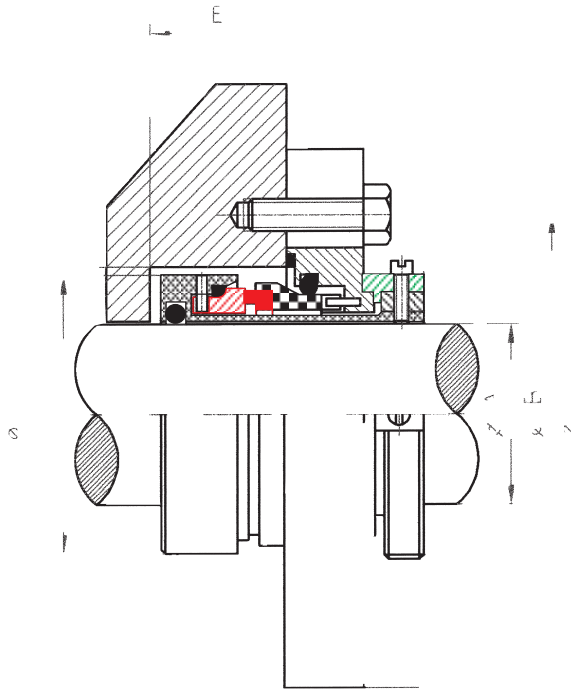


**Ibercon ML - EX**

Nº	DENOMINACION	MATERIAL
1	Junta tórica camisa	VITON/EPDM/NBR/ FEP/KALREZ
2	Camisa	Inox 316/304/Hastelloy
3	Junta tórica cajera	VITON/EPDM/NBR/ FEP/KALREZ
4	Rotativa	Grafito/Silicio
5	Cara roce estacionaria	Grafito/Silicio/Tungsteno
6	Estacionaria	Inox/Stellite
7	Junta tórica estacionaria	VITON/EPDM/NBR/ FEP/KALREZ
8	Junta plana de brida	PTFE/KLINGER
9	Resortes	Inox 316/Hastelloy
10	Brida	Inox 316
11	Anillo de Arrastre	Inox 316
12	Tornillos sujeción brida	Inox 316
13	Tornillos fijación	Inox 316
14	Chavetas	Nylon

## CUADRO DE DIMENSIONES

Ø A	B	C	D	E	F	G	H	I
24	69	46.0	48	36.0	35.2	104	12.0	57
25	69	46.0	48	36.0	35.2	104	12.0	57
28	69	49.2	52	36.0	35.2	104	12.0	60
30	80	51.3	54	36.0	35.2	109	13.5	62
32	82	53.1	56	36.0	35.2	109	13.5	64
33	83	54.1	57	36.0	35.2	109	13.5	65
35	85	56.2	59	36.0	35.2	109	13.5	67
38	88	59.3	62	36.0	35.2	117	13.5	71
40	90	61.0	64	36.0	35.2	117	13.5	74
43	92	63.0	67	36.0	35.2	120	13.5	77
45	94	66.0	69	36.0	35.2	136	13.5	79
48	97	69.1	72	36.5	35.2	136	13.5	81
50	99	70.5	74	36.5	35.2	136	13.5	84
53	101	73.5	77	38.0	35.2	140	16.0	85
55	103	79.0	83	38.0	35.2	150	16.0	89
60	108	84.0	88	39.0	35.2	160	16.0	95
65	112	86.8	90	39.0	35.2	160	16.0	100

# Construcción y datos técnicos

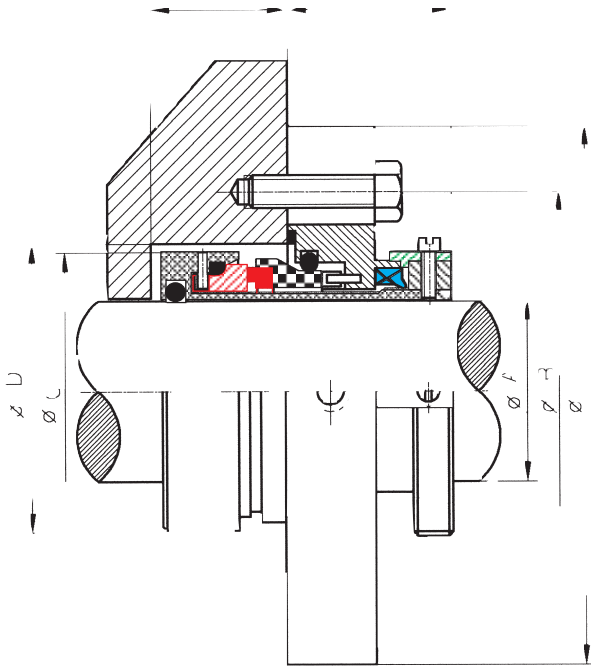

Nº	DENOMINACION	MATERIAL
1	Junta tórica camisa	VITON/EPDM/NBR/ FEP/KALREZ
2	Camisa	Inox 316/304/Hastelloy
3	Junta tórica rotativa	VITON/EPDM/NBR/ FEP/KALREZ
4	Rotativa	Grafito/Silicio
5	Cara roce estacionario	Grafito/Silicio/Tungsteno
6	Estacionario	Inox/Stellite
7	Junta tórica estacionaria	VITON/EPDM/NBR/ FEP/KALREZ
8	Junta plana de brida	PTFE/KLINGER
9	Tornillos sujeción brida	Inox 316
10	Brida	Inox 316
11	Retén	Vitón
12	Chavetas	Nylon
13	Tornillos fijación	Inox 316
14	Anillo de Arrastre	Inox 316

**Ibercon ML - EX - RE**

## CUADRO DE DIMENSIONES

Ø A	B	C	D	E	F	G	H	I
24	69	46.0	48	36.0	41.8	104	12.0	57
25	69	46.0	48	36.0	41.8	104	12.0	57
28	69	49.2	52	36.0	41.8	104	12.0	60
30	80	51.3	54	36.0	41.8	109	13.5	62
32	82	53.1	56	36.0	41.8	109	13.5	64
33	83	54.1	57	36.0	41.8	109	13.5	65
35	85	56.2	59	36.0	41.8	109	13.5	67
38	88	59.3	62	36.0	41.8	117	13.5	71
40	90	61.0	64	36.0	41.8	117	13.5	74
43	92	63.0	67	36.0	42.5	120	13.5	77
45	94	66.0	69	36.0	42.5	136	13.5	79
48	97	69.1	72	36.5	42.5	136	13.5	81
50	99	70.5	74	36.5	42.5	136	13.5	84
53	100	73.5	77	38.0	43.2	140	16.0	85
55	103	79.0	83	38.0	43.2	150	16.0	89
60	108	84.0	88	39.0	43.2	160	16.0	95
65	112	86.8	90	39.0	43.2	160	16.0	100