


# CIERRE GIROSEAL

## TIPO 20E

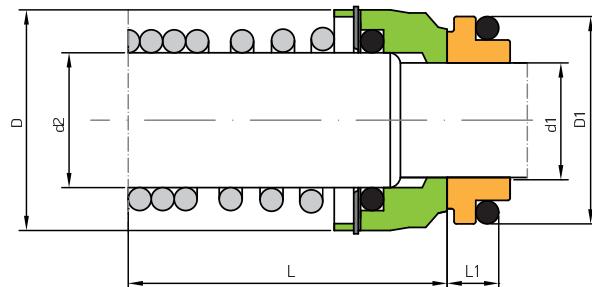

### DATOS TÉCNICOS

- Cierre Unimuelle sencillo
- Rotación dependiente del sentido de giro
- Equilibrado
- Unimuelle cilíndrico

### PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 50 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperatura: -30°C+200°C
- Velocidad: 20 m/s

### MATERIALES

- Caras de roce: Grafito, Inox, Silicio, Tungsteno
- Juntas tóricas: Buna, EPDM, FEP, FFKM, HNBR, Neopreno, Vitó
- Muelle y otros: Inoxn

### TIPO DE ESTACIONARIA

- Estacionaria Tipo 20

d1	d2	D	L	D1	L1
10	13	22	30	18.1	5.5
12	15	24	30	20.6	5.5
13	16	26	31	23.1	6.0
14	17	26	31	23.1	6.0
15	18	32	32	26.9	7.0
16	19	32	34	26.9	7.0
18	21	35	34	30.9	8.0
19	22	36	34	30.9	8.0
20	23	36	36	30.9	8.0
22	26	39	37	35.4	8.0
23	27	42	37	35.4	8.0
24	28	42	39	35.4	8.0
25	29	43	40	38.2	8.5
28	33	46	40	43.3	9.0
30	34	48	49	43.3	9.0
32	35	50	49	43.3	9.0
35	39	55	51	53.5	11.5
38	42	57	51	60.5	11.5
40	44	60	53	60.5	11.5
42	46	62	53	60.5	11.5
43	47	63	53	60.5	11.5
44	48	65	54	65.5	11.5
45	49	65	54	65.5	11.5
50	54	70	59	72.5	11.5
55	60	80	64	72.5	11.5
60	65	85	66	79.3	11.5
65	70	90	66	84.5	11.5
70	75	99	72	89.5	11.5
75	80	104	75	94.5	11.5
80	85	109	75	99.5	11.5
85	90	114	78	105.5	13.5
90	95	119	78	111.5	13.5
95	100	124	91	116.5	13.5
100	106	130	93	119.5	13.5