


CIERRE GIROSEAL

TIPO M3

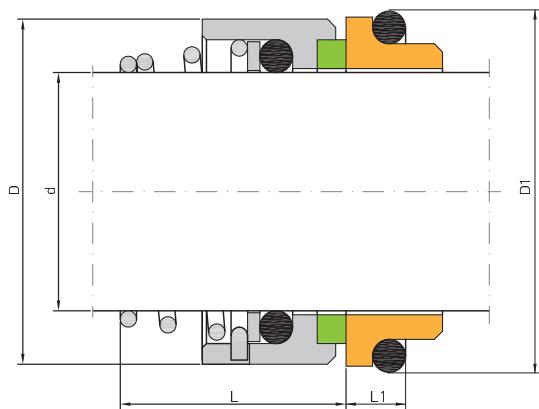

DATOS TÉCNICOS

- Cierre Unimuelle sencillo
- Rotación dependiente del sentido de giro
- No equilibrado
- Unimuelle cónico

PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 10 kg/cm²
- Temperatura: -20°C+160°C
- Velocidad: 10 m/s

MATERIALES

- Caras de roce: Grafito, Cerámica, Silicio, Tungsteno
- Juntas tóricas: Buna, EPDM, FEP, FFKM, HNBR, Neopreno, Vitón
- Muelle y otros: Inox

TIPO DE ESTACIONARIA

- Estacionaria Tipo GE6
- Otras estacionarias: consultar dimensiones en página 9

d	D	L	D1	L1
10	20	16.5	21	6.6
12	22	16.5	23	6.6
14	24	16.5	25	6.6
15	25	16.5	27	6.6
16	26	16.5	27	6.6
18	31	18.0	33	7.5
20	34	19.0	35	7.5
22	36	20.5	37	7.5
24	38	22.0	39	7.5
25	39	23.5	40	7.5
28	42	24.5	43	7.5
30	44	24.5	45	7.5
32	46	28.0	48	7.5
33	47	28.0	48	7.5
35	49	28.0	50	7.5
38	54	31.0	56	9.0
40	56	34.0	58	9.0
42	58	35.0	61	9.0
43	59	36.0	61	9.0
45	61	36.5	63	9.0
48	64	42.0	66	9.0
50	66	43.0	70	9.5
53	69	43.0	73	11.0
55	71	47.0	75	11.0
58	78	50.0	78	11.0
60	79	51.0	80	11.0
63	83	51.0	83	11.0
65	85	52.0	85	11.3
68	88	52.7	90	11.3
70	90	54.0	92	11.3
75	98	54.0	97	11.3
80	103	58.0	105	12.0