


CIERRE GIROSEAL

TIPO 668

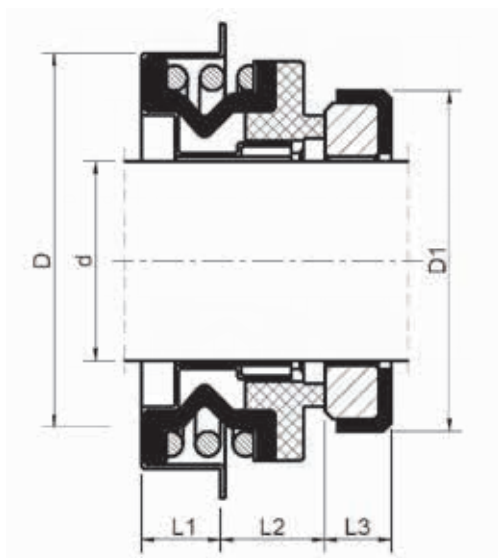

DATOS TÉCNICOS

- Cierre sencillo
- Rotación independiente del sentido de giro
- No equilibrado
- Unimuelle
- Fuelle de goma

PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 6 kg/cm²
- Temperatura: -15 °C +100°C.
- Velocidad: 10 m/s

MATERIALES

- Caras de roce: Grafito, Silicio, Tungsteno, Cerámica
- Partes de goma: Buna, EPDM, Neopreno, Vitón
- Muelle y otros: Inox

NOTA

- Normalmente utilizado en automoción