


CIERRE GIROSEAL

TIPO 11-11A-11B-11S1

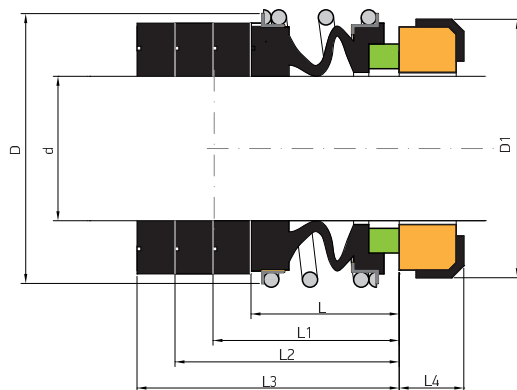

DATOS TÉCNICOS

- Cierre de Fuelle de Goma sencillo
- Rotación independiente
- No equilibrado

PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 12 kg/cm²
- Temperatura: -20°C+160°C
- Velocidad: 10 m/s

MATERIALES

- Caras de roce: Grafito, Silicio, Tungsteno
- Fuelle de Goma: Buna, EPDM, Vitón
- Muelle y otros: Inox

TIPO DE ESTACIONARIA

- Consultar dimensiones en página 9
- Estacionaria tipo GE-60 estándar para los tipos 11. 11A. 11B
- Estacionaria tipo 22 para el tipo 11S1
- Estacionaria GE6, GE606, GE9 o GE4

| d | D | L(11) | L1(11S) | L2(11A) | L3(11B) | D1 | L4 |
|-----|--------|-------|---------|---------|---------|-----|------|
| 10 | 22.5 | 14.5 | 25 | 25.9 | 33.4 | 21 | 6.6 |
| 12 | 25.0 | 15.0 | 25 | 25.9 | 33.4 | 23 | 6.6 |
| 14 | 28.5 | 17.0 | 25 | 28.4 | 33.4 | 25 | 6.6 |
| 15 | 28.5 | 17.0 | 25 | 28.4 | 33.4 | 27 | 6.6 |
| 16 | 28.5 | 17.0 | 25 | 28.4 | 33.4 | 27 | 6.6 |
| 18 | 32.0 | 19.5 | 25 | 30.0 | 37.5 | 33 | 7.5 |
| 20 | 37.0 | 21.5 | 25 | 30.0 | 37.5 | 35 | 7.5 |
| 22 | 37.0 | 21.5 | 25 | 30.0 | 37.5 | 37 | 7.5 |
| 24 | 42.50 | 22.5 | 25 | 32.5 | 42.5 | 39 | 7.5 |
| 25 | 42.50 | 23.0 | 25 | 32.5 | 42.5 | 40 | 7.5 |
| 28 | 49.00 | 26.5 | 33 | 35.0 | 42.5 | 43 | 7.5 |
| 30 | 49.00 | 26.5 | 33 | 35.0 | 42.5 | 45 | 7.5 |
| 32 | 53.50 | 27.5 | 33 | 35.0 | 47.5 | 48 | 7.5 |
| 33 | 53.50 | 27.5 | 33 | 35.0 | 47.5 | 48 | 7.5 |
| 35 | 57.00 | 28.5 | 33 | 35.0 | 47.5 | 50 | 7.5 |
| 38 | 59.00 | 30.0 | 33 | 36.0 | 46.0 | 56 | 9.0 |
| 40 | 62.00 | 30.0 | 33 | 36.0 | 46.0 | 58 | 9.0 |
| 42 | 65.50 | 30.0 | 41 | 36.0 | 51.0 | 61 | 9.0 |
| 43 | 65.50 | 30.0 | 41 | 36.0 | 51.0 | 61 | 9.0 |
| 45 | 68.00 | 30.0 | 41 | 36.0 | 51.0 | 63 | 9.0 |
| 48 | 70.50 | 30.5 | 41 | 36.0 | 51.0 | 66 | 9.0 |
| 50 | 74.00 | 30.5 | 41 | 38.0 | 50.5 | 70 | 9.5 |
| 53 | 78.50 | 33.0 | 41 | 36.5 | 59.0 | 73 | 11.0 |
| 55 | 81.00 | 35.0 | 41 | 36.5 | 59.0 | 75 | 11.0 |
| 58 | 85.50 | 37.0 | 41 | 41.5 | 59.0 | 78 | 11.0 |
| 60 | 88.50 | 38.0 | 41 | 41.5 | 59.0 | 80 | 11.0 |
| 65 | 93.50 | 40.0 | 49 | 41.5 | 69.0 | 85 | 11.0 |
| 68 | 96.50 | 40.0 | 49 | 41.5 | 68.7 | 90 | 11.3 |
| 70 | 99.50 | 40.0 | 49 | 48.7 | 68.7 | 92 | 11.3 |
| 75 | 107.00 | 40.0 | 52 | 48.7 | 68.7 | 97 | 11.3 |
| 80 | 112.00 | 40.0 | 56 | 48.0 | 78.0 | 105 | 12.0 |
| 85 | 120.00 | 41.0 | 56 | 46.0 | 76.0 | 110 | 14.0 |
| 90 | 127.00 | 45.0 | 59 | 51.0 | 76.0 | 115 | 14.0 |
| 95 | 132.00 | 46.0 | 59 | 51.0 | 76.0 | 120 | 14.0 |
| 100 | 137.00 | 47.0 | 62 | 51.0 | 76.0 | 125 | 14.0 |