


# CIERRE GIROSEAL

## TIPO 22 y 22A

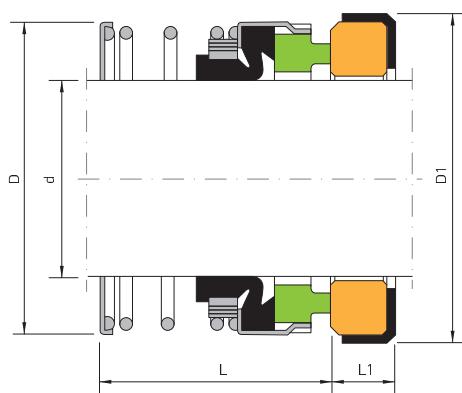

d	d"	D	L (22)	L(22-A)	D1	L1
10	3/8"	21.8	25.4	43.7	24.60	8.74
12	1/2"	22.8	25.4	43.7	27.79	8.74
13		26.4	25.4	43.7	27.79	8.74
14		26.4	25.4	43.7	30.95	10.32
15		26.4	25.4	43.7	30.95	10.32
16	5/8"	26.4	25.4	43.7	30.95	10.32
18		29.5	25.4	43.7	34.15	10.32
19	3/4"	29.5	25.4	43.7	34.15	10.32
20		33.6	25.4	43.7	35.70	10.32
22	7/8"	33.6	25.4	43.7	37.30	10.32
24		42.6	25.4	43.7	40.50	10.32
25	1"	42.6	25.4	43.7	40.50	10.32
28	1 1/8"	45.8	33.3	60.3	47.63	11.99
30		48.0	33.3	60.3	50.80	11.99
32	1 1/4"	48.0	33.3	60.3	50.80	11.99
33		52.4	33.3	60.3	53.98	11.99
34		52.4	33.3	60.3	53.98	11.99
35	1 3/8"	52.4	33.3	60.3	53.98	11.99
38	1 1/2"	55.6	33.3	60.3	57.15	11.99
40	1 5/8"	57.2	33.3	60.3	60.35	11.99
42		65.0	40.5	70.6	63.50	11.99
43		65.0	40.5	70.6	63.50	11.99
44		65.0	40.5	70.6	63.50	11.99
45	1 3/4"	65.0	40.5	70.6	63.50	11.99
48	1 7/8"	66.4	40.5	70.6	66.70	11.99
50	2"	68.6	40.5	70.6	69.85	13.50
53	2 1/8"	73.3	41.0	71.0	73.05	13.50
55	2 1/4"	78.2	41.0	71.0	76.20	13.50
58		81.6	41.0	71.0	79.40	13.50
60	2 3/8"	81.6	41.0	71.0	79.40	13.50
63	2 1/2"	84.3	41.0	71.0	82.55	13.50
65	2 5/8"	87.6	49.2	70.0	92.10	15.90
70	2 3/4"	92.2	49.2	70.0	95.25	15.90
73	2 7/8"	94.6	52.0	73.0	98.45	15.90
75	3"	102.4	52.0	73.0	101.65	15.90
80	3 1/4"	104.0	56.1	79.4	114.30	19.80
85	3 3/8"	108.0	56.1	79.4	117.50	19.80
	3 1/2"	112.0	56.1	79.4	120.70	19.80
90	3 5/8"	114.0	59.0	82.6	123.80	19.80
95	3 3/4"	119.0	59.0	82.6	127.00	19.80
100	4"	124.0	62.0	85.7	133.40	19.80

### DATOS TÉCNICOS

- Cierre de Fuelle de Goma sencillo
- Rotación independiente
- No equilibrado
- Uhimuelle

### PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 16 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperatura: -20°C+160°C
- Velocidad: 15 m/s

### MATERIALES

- Caras de roce: Grafito, Cerámica, Silicio, Tungsteno
- Fuelle de Goma: Buna, EPDM, Vitón
- Muelle y otros: Inox

### TIPO DE ESTACIONARIA

- Estacionaria Tipo 22