


CIERRE GIROSEAL

TIPO 24

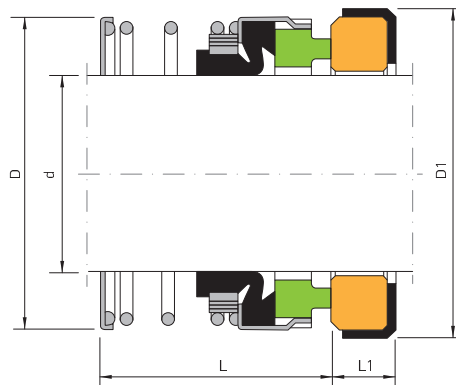

DATOS TÉCNICOS

- Cierre de Fuelle de Goma sencillo
- Rotación independiente
- No equilibrado
- Unimuelle cilíndrico

PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 16 kg/cm²
- Temperatura: -20°C+160°C
- Velocidad: 15 m/s

MATERIALES

- Caras de roce: Grafito, Cerámica, Silicio, Tungsteno
- Fuelle de Goma: Buna, EPDM, Vitón
- Muelle y otros: Inox

TIPO DE ESTACIONARIA

- Estacionaria Tipo GEDL

d	D	L	D1	L1
12	21.70	23.9	23	8.6
14	23.90	26.4	25	8.6
16	26.70	26.4	27	8.6
18	30.40	27.5	33	10.0
20	33.40	27.5	35	10.0
22	33.40	27.5	37	10.0
24	38.00	30	39	10.0
25	39.30	30	40	10.0
28	42.00	32.5	43	10.0
30	43.95	32.5	45	10.0
32	45.80	32.5	48	10.0
33	45.80	32.5	48	10.0
35	49.00	32.5	50	10.0
38	52.80	34	56	11.0
40	55.80	34	58	11.0
43	58.80	34	61	11.0
45	61.00	34	63	11.0
48	64.00	34	66	11.0
50	66.00	34.5	70	13.00
53	70.65	34.5	73	13.00
55	71.65	34.5	75	13.00
58	78.40	39.5	78	13.00
60	78.40	39.5	80	13.00
63	81.50	39.5	83	13.00
65	84.30	39.5	85	13.00
68	89.65	37.2	90	15.3
70	89.65	44.7	92	15.3
75	96.80	44.7	97	15.3
80	104.00	44.3	105	15.7
85	107.95	44.3	110	15.7
90	111.10	49.3	115	15.7
95	119.00	49.3	120	15.7
100	124.00	49.3	125	15.7