


CIERRE GIROSEAL

TIPO 2010-2010A-2010B

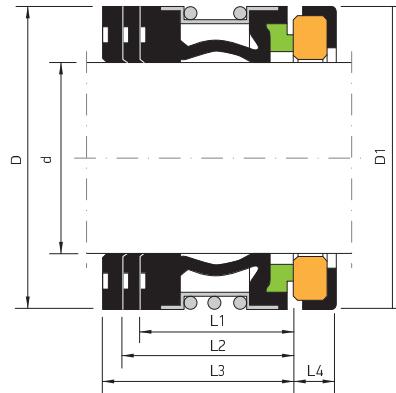

DATOS TÉCNICOS

- Cierre de Fuelle de Goma sencillo
- Rotación independiente
- No equilibrado
- Uhimuelle

PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 16 kg/cm²
- Temperatura: -20°C+160°C
- Velocidad: 15 m/s

MATERIALES

- Caras de roce: Grafito, Cerámica, Silicio, Tungsteno
- Fuelle de Goma: Buna, EPDM, Vitón
- Muelle y otros: Inox

TIPO DE ESTACIONARIA

- Estacionaria tipo GE60S

d	D	L1(2010)	L2(2010A)	L3(2010B)	D1	L4
10	20	15	27.5	35.0	21	5
12	22	15	26.5	34.0	23	6
14	24	15	29.0	34.0	25	6
15	25	15	29.0	34.0	26	6
16	26	15	29.0	34.0	27	6
18	32	20	31.5	39.0	33	6
20	34	20	31.5	39.0	35	6
22	36	20	31.5	39.0	37	6
24	38	20	34.0	44.0	39	6
25	39	20	34.0	44.0	40	6
28	42	26	36.5	44.0	43	6
30	44	26	35.5	43.0	45	7
32	46	26	35.5	48.0	48	7
33	47	26	35.5	48.0	48	7
35	49	26	34.5	47.0	50	8
38	54	30	37.0	47.0	56	8
40	56	30	37.0	47.0	58	8
43	59	30	37.0	52.0	61	8
45	61	30	37.0	52.0	63	8
48	64	30	35.0	50.0	66	10
50	66	30	37.5	50.0	70	10
53	69	30	37.5	60.0	73	10
55	71	30	37.5	60.0	75	10
58	78	33	42.5	60.0	78	10
60	80	33	40.5	58.0	80	12
63	83	33	40.5	58.0	83	12
65	85	33	40.5	68.0	85	12
68	88	33	40.5	68.0	90	12
70	90	33	48.0	68.0	92	12
75	99	40	48.0	68.0	97	12
80	104	40	47.5	77.5	105	14
85	109	40	47.5	77.5	110	14
90	114	40	52.5	77.5	115	14
95	119	40	52.5	77.5	120	14
100	124	40	52.5	77.5	125	14