


CIERRE GIROSEAL

TIPO 8T-9T

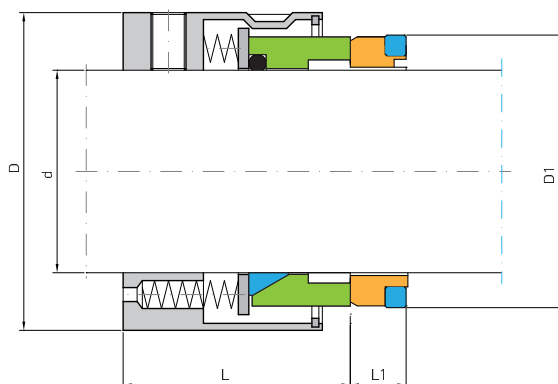

DATOS TÉCNICOS

- Cierre Sencillo Multimuelle
- Rotación independiente del sentido de giro
- No equilibrado

PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 24 kg/cm²
- Temperatura: -20°C+160°C
- Velocidad: 25 m/s

MATERIALES

- Caras de roce: Grafito, Silicio, Tungsteno
- Juntas tóricas: Buna, EPDM, FEP, FFKM, HNBR, Neopreno, PTFE y Vitón
- Cuña: PTFE
- Muelle y otros: Inox

TIPO DE ESTACIONARIA

- Tipo 'T', 'V' ó 'A'

d	D	L	D1	L1
0.500	23.800	23.800	25.40	7.95
0.625	26.975	23.800	31.75	10.30
0.750	30.150	23.800	34.93	10.30
0.875	33.325	23.800	38.10	10.30
1.000	36.500	25.400	41.28	11.10
1.125	39.675	25.400	44.45	11.10
1.250	42.850	25.400	47.63	11.10
1.375	49.200	34.925	50.80	11.10
1.500	49.200	28.575	53.98	11.10
1.625	57.150	29.362	60.33	12.70
1.750	58.725	34.925	63.50	12.70
1.875	63.500	34.925	66.68	12.70
2.000	66.675	34.925	69.85	12.70
2.125	71.425	42.850	76.20	14.30
2.250	72.212	34.925	79.38	14.30
2.375	76.200	42.850	82.55	14.30
2.500	79.375	34.925	85.73	15.90
2.625	82.550	42.850	85.73	15.90
2.750	85.725	42.850	88.90	15.90
2.875	88.900	42.850	95.25	15.90
3.000	92.075	42.850	98.43	15.90
3.125	95.250	42.850	101.60	19.80
3.250	98.425	42.850	104.78	19.80
3.375	101.600	42.850	107.95	19.80
3.500	104.775	42.850	111.13	19.80
3.625	107.950	42.850	114.30	19.80
3.750	111.125	42.850	117.48	19.80
3.875	114.300	42.850	120.65	19.80
4.000	117.475	42.850	123.83	19.80