


# CIERRE GIROSEAL

## FUELLE PTFE

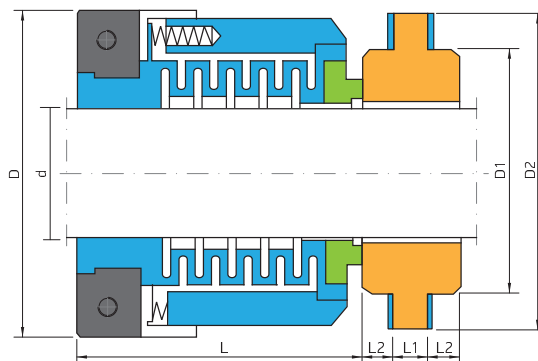

### DATOS TÉCNICOS

- Cierre Fuelle Teflon
- Rotación independiente del sentido de giro
- No equilibrado
- Cierre Exterior

### PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 10 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperatura: -20°C+160°C
- Velocidad: 15 m/s

### MATERIALES

- Caras de roce: Fibra vidrio+grafito, Fibra vidrio+silicio, Fibra vidrio+PTFE
- Muelle y otros: Inox, PTFE

### TIPO DE ESTACIONARIA

- Estacionaria tipo 'T' ó 'V'

*Disponible también en pulgadas*

| d   | D   | L  | D1     | D2  | L1   | L2  |
|-----|-----|----|--------|-----|------|-----|
| 18  | 54  | 31 | 36.90  | 46  | 8.0  | 4.8 |
| 20  | 57  | 31 | 36.90  | 47  | 8.0  | 4.8 |
| 22  | 57  | 31 | 37.90  | 49  | 8.0  | 4.8 |
| 24  | 61  | 33 | 41.85  | 52  | 8.0  | 4.8 |
| 25  | 61  | 33 | 41.85  | 52  | 8.0  | 4.8 |
| 28  | 67  | 36 | 45.85  | 59  | 11.0 | 8.0 |
| 30  | 70  | 37 | 48.85  | 59  | 11.0 | 8.0 |
| 32  | 70  | 37 | 50.85  | 64  | 11.0 | 8.0 |
| 33  | 73  | 38 | 53.85  | 64  | 11.0 | 8.0 |
| 35  | 73  | 38 | 56.85  | 67  | 11.0 | 8.0 |
| 38  | 76  | 38 | 61.85  | 70  | 11.0 | 8.0 |
| 40  | 80  | 40 | 64.85  | 75  | 11.0 | 8.0 |
| 45  | 83  | 40 | 66.85  | 80  | 11.0 | 8.0 |
| 48  | 89  | 43 | 69.85  | 83  | 14.3 | 9.5 |
| 50  | 89  | 43 | 71.85  | 85  | 14.3 | 9.5 |
| 53  | 103 | 53 | 74.85  | 90  | 14.3 | 9.5 |
| 55  | 107 | 53 | 79.85  | 96  | 14.3 | 9.5 |
| 60  | 110 | 53 | 84.85  | 101 | 14.3 | 9.5 |
| 65  | 116 | 53 | 89.85  | 106 | 14.3 | 9.5 |
| 70  | 118 | 53 | 94.85  | 111 | 14.3 | 9.5 |
| 75  | 126 | 53 | 99.85  | 116 | 14.3 | 9.5 |
| 80  | 150 | 53 | 104.80 | 121 | 14.3 | 9.5 |
| 85  | 156 | 73 | 109.80 | 126 | 14.3 | 9.5 |
| 90  | 163 | 73 | 114.80 | 131 | 14.3 | 9.5 |
| 95  | 163 | 73 | 119.80 | 136 | 14.3 | 9.5 |
| 100 | 169 | 73 | 124.80 | 141 | 14.3 | 9.5 |