
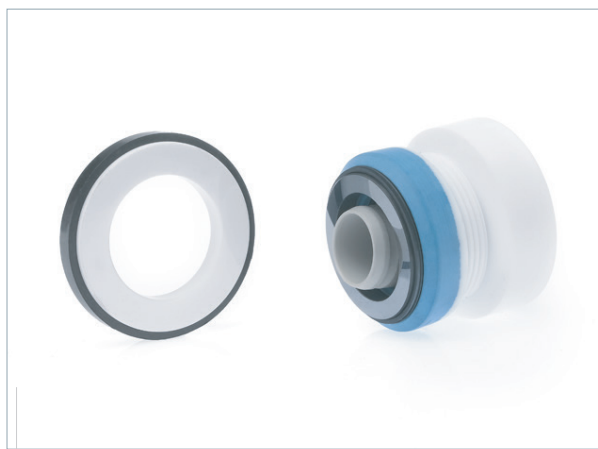


CIERRE GIROSEAL 115 FUELLE TEFLON

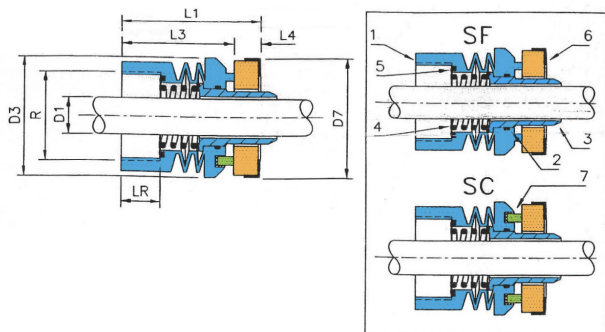

Tamaño	D1	D3	D7	L1	L3	L3	L4	LR	R 14h
20	15	48	45	53.5	20	43.5	10	15	36
25	20	52	50	59	25	49	10	15	42
30	25	60	57	58.5	30	48.5	10	15	48
40	35	73	63	73.5	40	61.5	12	15	63

DATOS TÉCNICOS

- Cierre Fuelle Teflon
- Rotación independiente del sentido de giro
- No equilibrado
- Cierre exterior
- Muelle protegido

PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 6 kg/cm²
- Velocidad: 15 m/s

MATERIALES

- Caras de roce: Cerámica, Fibra de Vidrio+Teflón, Rulón, Silicio
- Tóricas: Buna, Fep, FFKM, HNBR, Neopreno, PTFE, Vitón

NOTA

- Utilizado en bombas de ácido