



REVETEMENTS LABOUR SAVER

SÉRIE 5400 MORTIER ET REVETEMENT AUTOLISSANT



ECONOMIE DE TEMPS

- ★ Facile et rapide à appliquer

.... D'ARGENT

- ★ Double fonction mortier et finition en une seule couche
- ★ Durable

.... ET DE SOUCIS

- ★ Sans solvant


POURQUOI LABOUR SAVER ?

Dans les travaux de peinture, ce n'est pas la peinture qui représente le coût le plus élevé, mais c'est la préparation de surface et l'application, en résumé, c'est la main-d'oeuvre. C'est dans le but de limiter ces coûts que RUST-OLEUM a inclus dans sa gamme LABOUR SAVER la Série 5400, un mortier autolissant conçu pour faire économiser temps, argent et soucis à l'utilisateur lorsqu'il s'agit de protéger ou de rénover un sol industriel.

Votre propre équipe d'entretien pourra, grâce à ce mortier et revêtement, refaire à neuf un sol, et cela facilement et rapidement. Après imprégnation du support, l'application du mortier et de la couche de finition se fait en une seule opération. Vous économiserez ainsi les coûts correspondants à une phase complète de travail. Enfin, votre équipe d'entretien et vous-même vous épargnerez bien des soucis: la Série 5400 est sans solvant et ne dégage que peu d'odeur pendant l'application.

FACILE ET RAPIDE A APPLIQUER

La rénovation des sols industriels est généralement considérée comme une opération compliquée qui doit être confiée à une entreprise spécialisée. La Série RUST-OLEUM 5400 donne la preuve du contraire: votre propre équipe d'entretien pourra réaliser ces travaux, facilement et rapidement, le temps d'un week-end! Après nettoyage, le sol sera d'abord traité avec le primaire d'imprégnation à deux composants 5401. Après 24 heures de séchage le mortier autolissant pourra être appliqué. Mélanger les 3 composants à l'aide d'un malaxeur rotatif à vitesse lente. Verser le mortier sur le sol, l'étaler et l'amener à épaisseur désirée à l'aide de la raclette calibrée, débuller avec le rouleau débulleur. C'est fini. Au bout de 16 heures, ce mortier se sera nivelé en une belle surface bien lisse, suffisamment dure pour le trafic piétonnier. En travaillant à trois, votre équipe d'entretien pourra couvrir une surface de 12 à 16 m² par heure et par homme.

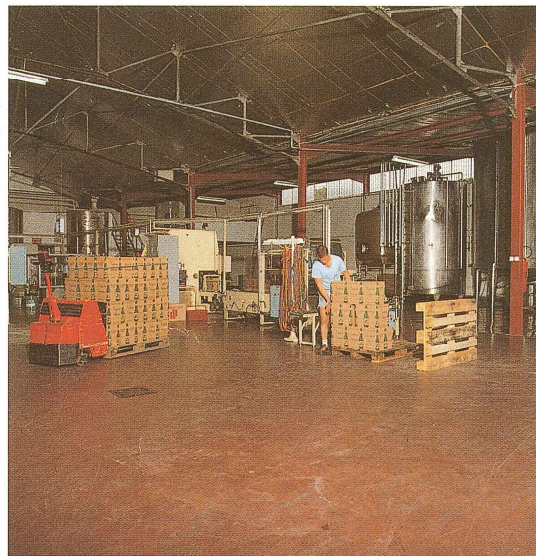

MORTIER ET REVETEMENT EN UN SEUL PRODUIT

La Série 5400 combinant en un seul produit un mortier et une finition vous fera économiser les coûts d'application d'une couche de revêtement. Grâce à sa haute teneur en époxy, la Série 5400 rendra vos sols particulièrement résistants aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques, et prolongera leur durée de vie. En conséquence, vous pourrez espacer vos cycles de maintenance ce qui est une autre façon d'économiser de l'argent.

PRATIQUEMENT SANS ODEUR


Le mortier autolissant est sans solvant et ne dégage que peu d'odeur pendant l'application, cet avantage sera apprécié par le personnel procédant à l'application. Cet avantage est également très important pour vos unités de fabrication où, dans de nombreux cas, il ne sera pas nécessaire d'arrêter toute la production, parce qu'une partie du sol est remise en état.



RUST-OLEUM

Remettez vos peintures à l'heure.

PREUVES A L'APPUI RUST-OLEUM



La double fonction exceptionnelle, mortier et revêtement en une seule couche, est basée sur un processus de séparation qui démarre immédiatement après l'application.

Une formulation spéciale avec un contenu élevé de résines époxydiques fait remonter le liant époxydique pigmenté à la surface qui forme une couche solide, colorée et brillante, au-dessus des agrégats.


SYSTEMES DE REVETEMENTS RECOMMANDES

La Série 5400 est recommandée pour application sur les sols en béton soumis à des conditions d'exposition très agressives, telles qu'un trafic véhicules très important, un fort degré d'humidité et des projections fréquentes de produits chimiques.

Support	Préparation de surface	Système recommandé	
		1ère couche	2ème couche
BETON	<p>Eliminer les graisses, huiles et autres salissures par un nettoyage aux détergents alcalins ou à la vapeur (haute pression).</p> <p>Eliminer la laitance et préparer le sol de préférence par un décapage aux abrasifs, rabotage mécanique ou traitement à l'acide.</p> <p>Réparer les occlusions d'air ou autres défauts avec le mortier de ragréage pour le béton RUST-OLEUM 5403.</p>	5401*	54..

* Sur les supports poreux doubler la quantité de primaire d'imprégnation.

GAMME DE COLORIS



5401
Primaire
d'imprégnation




5431
Vert Clair



5437
Vert



5467
Brun Rouge
(RAL 8015)



5471
Sable Dunes



5482
Gris Acier
(RAL 7001)

Note: Les légères différences que vous pourriez constater entre nos fournitures et les teintes ci-dessus sont dues au procédé d'impression.

DONNEES TECHNIQUES

Epaisseur minimum de film sec recommandée	2 mm
Extrait sec, % en volume	100% (produit mélangé)
Rendement pratique à l'épaisseur minimum de film sec recommandée	4 kg/m ²
Temps de séchage (à 20°C et 50% d'humidité relative)	
Trafic piétonnier	16 heures
Roulage modéré	36 heures
Dur-à-cœur	7 jours

Application

Appliquer la couche d'imprégnation RUST-OLEUM 5401 à la brosse ou au rouleau. Après 16 heures de séchage appliquer le mortier revêtement autolissant. Etaler et amener à l'épaisseur désirée à l'aide de la raclette calibrée. Ensuite avec le rouleau débulleur crever les bulles et les occlusions d'air.

Température d'application	10-35°C, humidité relative inférieure à 85%
Ratio de mélange	Composants pré-dosés
Durée de vie après mélange	30 minutes
Nettoyage	Diluant RUST-OLEUM 190

Pour de plus amples informations, vous référer à la fiche technique du produit.



RUST-OLEUM
INTERNATIONAL

RUST-OLEUM (FRANCE) SA

11, rue Jules Verne B.P. 39, 95322 SAINT LEU LA FORET CEDEX

Tél. (1) 30 40 00 44, Téléx 606242 F, Télécopie (1) 30 40 99 80