


# CIERRE GIROSEAL

## TIPO M7N

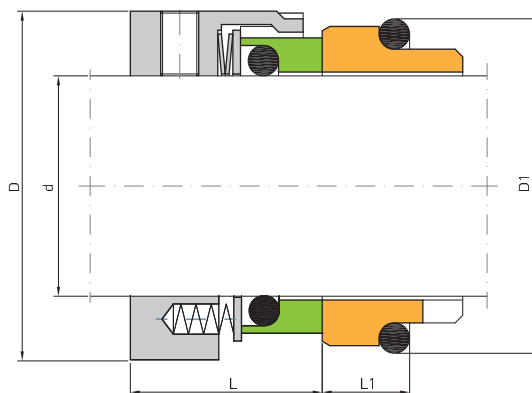

### DATOS TÉCNICOS

- Cierre de Ballesta sencillo
- Rotación independiente del sentido de giro
- No equilibrado
- Disponible tanto en versión con ballesta como multimuelle

### PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 15 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperatura: -20°C+160°C
- Velocidad: 20 m/s

### MATERIALES

- Caras de roce: Grafito, Silicio, Tungsteno
- Juntas tóricas: Buna, EPDM, FEP, FFKM, HNBR, Neopreno, Vitón
- Muelle y otros: Inox

### TIPO DE ESTACIONARIA

- Tipo GE9 y también GE6, GE4 y GE13

d	D	L	D1	L1
14	25	25.0	25	10.0
16	27	25.0	27	10.0
18	33	26.0	33	11.5
20	35	26.0	35	11.5
22	37	26.0	37	11.5
24	39	28.5	39	11.5
25	40	28.5	40	11.5
28	43	31.0	43	11.5
30	45	31.0	45	11.5
32	47	31.0	48	11.5
33	48	31.0	48	11.5
35	50	31.0	50	11.5
38	55	31.0	56	14.0
40	57	31.0	58	14.0
43	60	31.0	61	14.0
45	62	31.0	63	14.0
48	65	31.0	66	14.0
50	67	32.5	70	15.0
53	70	32.5	73	15.0
55	72	32.5	75	15.0
58	79	37.5	78	15.0
60	81	37.5	80	15.0
63	84	37.5	83	15.0
65	86	37.5	85	15.0
68	89	34.5	90	18.0
70	91	42.0	92	18.0
75	99	42.0	97	18.0
80	104	41.8	105	18.2
85	109	41.8	110	18.2
90	114	46.8	115	18.2
95	119	47.8	120	17.2
100	124	47.8	125	17.2