


CIERRE GIROSEAL

FUELLE TEFLON ESPECIAL

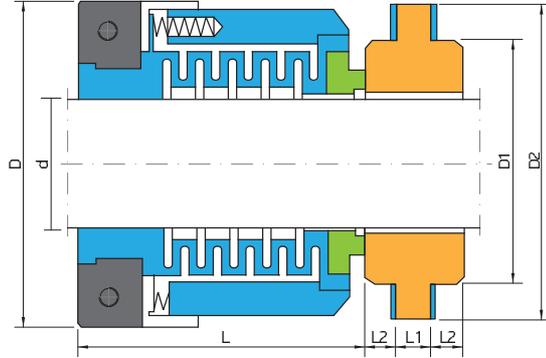

DATOS TÉCNICOS

- Cierre Fuelle Teflón
- Rotación independiente del sentido de giro
- No equilibrado
- Cierre exterior

PARÁMETROS DE TRABAJO

- Presión: 10 kg/cm²
- Temperatura: -20 °C +160°C
- Velocidad: 15 m/s

MATERIALES

- Caras de roce: Fibra de Vidrio+Grafito, Fibra de Vidrio+Silicio, Fibra de Vidrio+Teflón

TIPO DE ESTACIONARIA

- Estacionaria tipo 'T' ó 'V'